

COOLERS

MasterCool®



**¡MAYOR FRESCURA
Y MÁXIMO CONFORT!**

De Pared

Modelos:

- ▶ **MCH-3800**
- ▶ **MCHN4800**
- ▶ **MCHN6800**

De Techo

Modelos:

- ▶ **MCD-3800**
- ▶ **MCDN4800**
- ▶ **MCDN6800**



La línea **Master Cool**® ha marcado la pauta en el diseño y desarrollo de los enfriadores de aire. Sus estándares de calidad y sus múltiples ventajas los distinguen de los demás como **la mejor opción** en enfriamiento evaporativo.


Entre sus características principales, cuentan con: un **motor de fabricación especial**, filtro **MasterPad de alta eficiencia** que proporciona mayor frescura, **bomba de alto rendimiento** con protector térmico y **sistema de goteo (Bleed Off)** que alarga la vida del filtro.

Cuentan con **protección antibacterial Microban® en el filtro**, lo que evita el desarrollo de bacterias, hongos y proporciona un ambiente saludable y puro.

Además, su **turbina balanceada dinámicamente** le garantizan una operación eficiente y silenciosa. Su **distribuidor de agua**, esta diseñado especialmente para mantener uniforme el flujo de agua hacia los filtros.


Acabado Durapaint

- 1.- Lámina de acero.
- 2.- Galvanizado.
- 3.- Bonderizado y sello cromo.
- 4.- Pintura en polvo horneada.



Cuentan con **caja de conectores rápidos** para su fácil instalación y mantenimiento.

El acabado **Durapaint** les da un aspecto estético y les brinda una triple protección contra la intemperie y la corrosión.

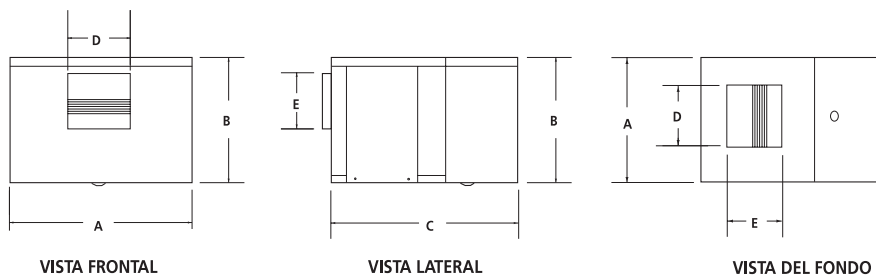

Únicos con recubrimiento

PLASTISOL

en el depósito del agua que **EVITA LA CORROSIÓN** y proporciona una **MAYOR DURABILIDAD.**

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Modelo	CAPACIDAD NOMINAL		ESPECIFICACIONES			DIMENSIONES DEL GABINETE (mm)			DIMENSIONES DE LA DESCARGA (mm)		Capacidad de Agua (Lts.)	Peso empaquetado (Kg.)
	Presión Estática PCM	Presión Estática M ³ /H	Motor C.F.	V~	A	A (Ancho)	B (Altura)	C (Profundidad)	D (Ancho)	E (Altura)		
MCH-3800	3800	6462	1/2	127	8,7	914	587	991	350	350	27	51
MCHN4800	4800	8163	3/4	127	11,75	1067	692	1092	451	451	32	61
MCHN6800	6800	11564	1	127	9,9	1067	819	1092	508	495	32	86
MCD-3800	3800	6462	1/2	127	8,7	914	587	991	350	350	27	51
MCDN4800	4800	8163	3/4	127	11,75	1067	692	1092	451	451	32	61
MCDN6800	6800	11564	1	127	9,9	1067	819	1092	508	495	32	86

• Todos los motores son a 60 Hz.